



# FS Dashboard 機能 セットアップ手順書

第 3.0 版

当社に無断で本資料の掲載内容を転載することとはご遠慮下さい。

©2013 FS Dashboard

# はじめに

本書は、FS Dashboard 機能（以下ダッシュボード）のセットアップ手順をまとめた資料です。



# 目次

1. システムインストール .....	6
2. システム動作確認 .....	10

# セットアップ項目一覧

	No.	セットアップ項目	章
<input type="checkbox"/>	1	システムインストール	1.
<input type="checkbox"/>	2	システム動作確認	2.
		以上	

※実行した項目にチェックをつけて下さい。

# 1. システムインストール

1. セットアップメディアを PC に挿入して下さい。

挿入すると自動的に「図 1 : セットアップ画面」が起動しますので、それに従いセットアップを進めて下さい。

※事前に、Flex Signal のインストールが必要になります。

※管理者権限ありのユーザで行って下さい。

※自動的に「図 1 : セットアップ画面」が起動しない場合は、セットアップメディア内の「FSDashboardSetup\_x.x.x.x.exe」を選択して下さい。

※選択するファイルの名称「FSDashboardSetup\_x.x.x.x.exe」の x には数字が入ります。


(例 : 「FSDashboardSetup\_2.0.0.0.exe」)

2. 画面に従い「次へ」を選択して下さい。




「図 1 : セットアップ画面」

3. 「インストール」を選択して下さい。

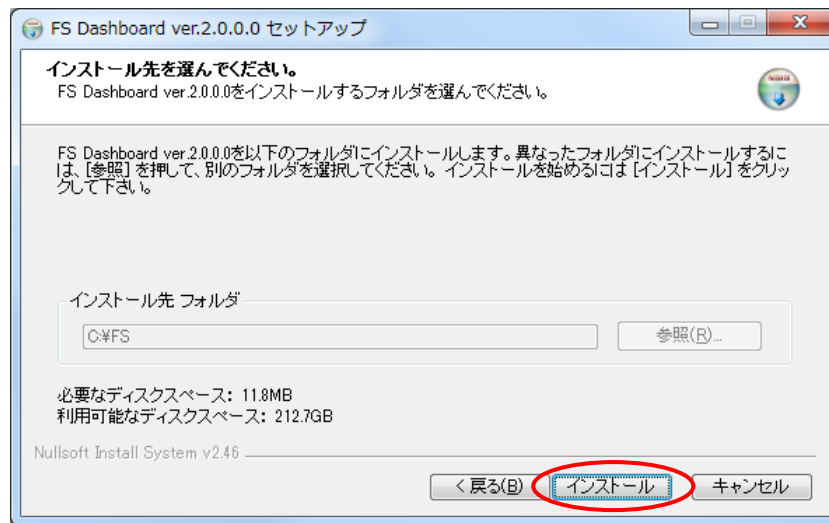

「図2：セットアップインストール先画面」

4. インストール画面です。正常に終了するまでお待ち下さい。

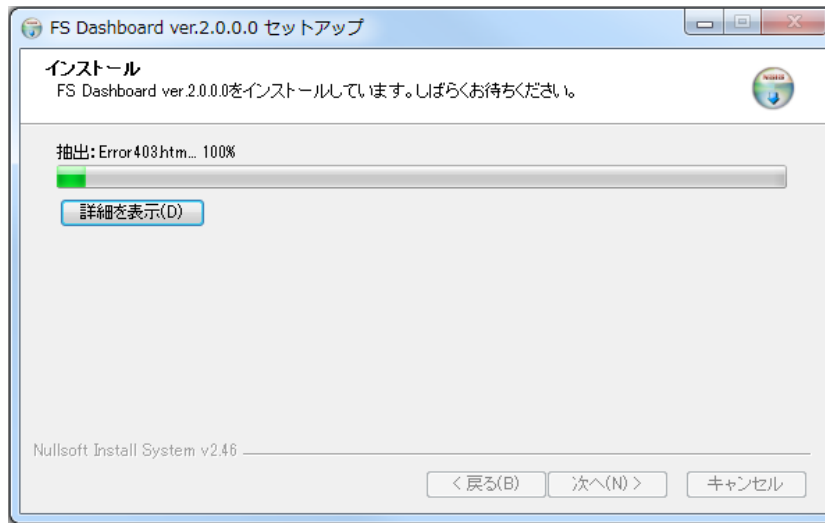


「図3：セットアップインストール中画面」



5. セットアップ完了画面が表示されると「今すぐ再起動する」を選択して下さい。

※「後で再起動する」を選択した場合は、手動で再起動をして下さい。

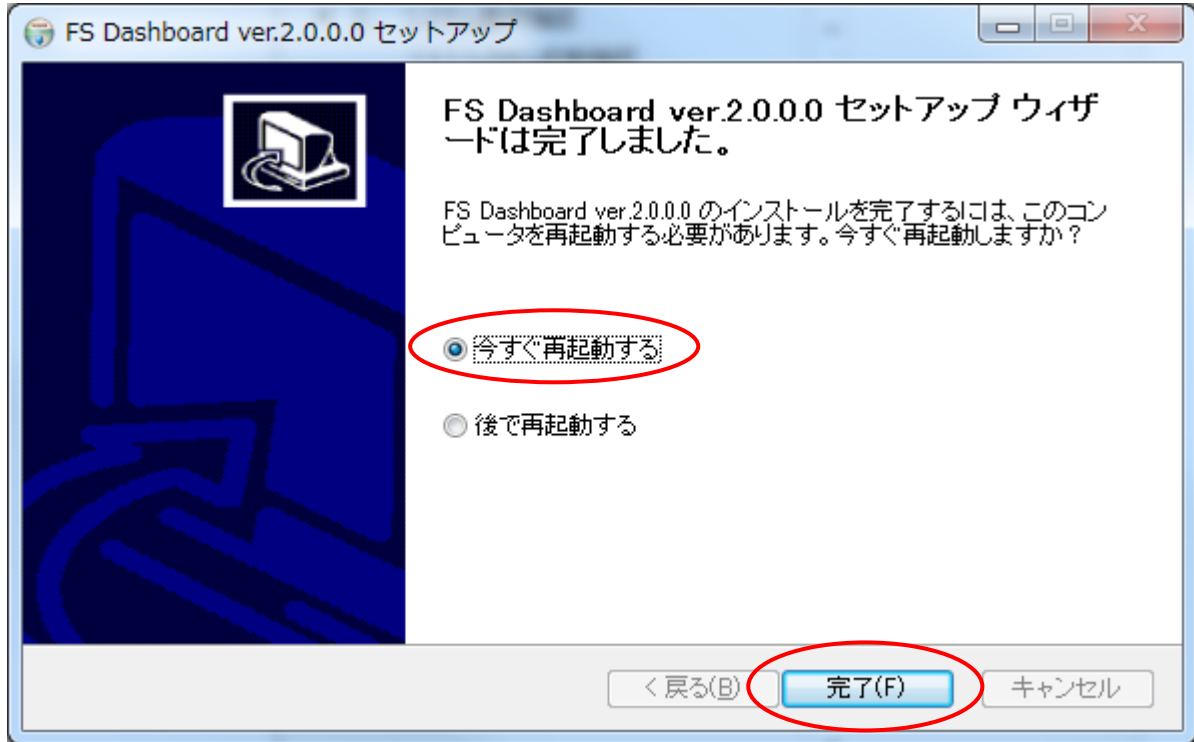

「図4：セットアップ完了画面」

## 2. システム動作確認

1. 「スタート」－「すべてのプログラム」－「FS Options」－「FSDashboard」を選択して下さい。

※認証キー発行後に行ってください。認証前に行うとシステムエラーとなります。

「図5：ウェブサイト初期画面」が表示されることを確認して下さい。

No.	メニュー並び順	名称	メモ		
1	無し ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>	クリア	レイアウト編集
2	無し ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>	クリア	レイアウト編集
3	無し ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>	クリア	レイアウト編集
4	無し ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>	クリア	レイアウト編集
5	無し ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>	クリア	レイアウト編集
6	無し ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>	クリア	レイアウト編集
7	無し ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>	クリア	レイアウト編集
8	無し ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>	クリア	レイアウト編集
9	無し ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>	クリア	レイアウト編集
10	無し ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>	クリア	レイアウト編集

HOME画面

「図5：ウェブサイト初期画面」

2. セットアップした PC と同一のネットワークにある別 PC から、「http:// IP アドレス /FSDashboard」にアクセスして下さい。

「図5：ウェブサイト初期画面」が表示されることを確認して下さい。

3. ウェブサイト右部の「レイアウト編集」を選択して下さい。


No.	メニュー並び順	名称	メモ		
1	無し ▼			クリア	レイアウト編集
2	無し ▼			クリア	レイアウト編集
3	無し ▼			クリア	レイアウト編集
4	無し ▼			クリア	レイアウト編集
5	無し ▼			クリア	レイアウト編集
6	無し ▼			クリア	レイアウト編集
7	無し ▼			クリア	レイアウト編集
8	無し ▼			クリア	レイアウト編集
9	無し ▼			クリア	レイアウト編集
10	無し ▼			クリア	レイアウト編集

HOME画面 無し ▼

登録

「図6：レイアウト編集選択画面」

4. ウェブサイト上部の「部品選択」より追加するものを選択し「部品追加」を選択して下さい。

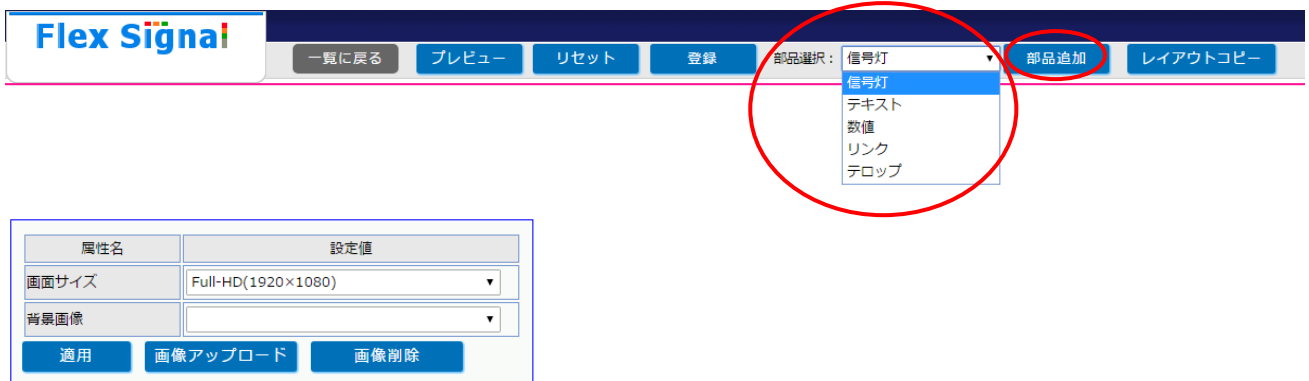

「図7：レイアウト編集画面」

5. 部品追加後、ウェブサイト上部の「登録」を実行して下さい。

属性名	設定値
Y位置	10
X位置	10
信号灯No.	1
信号灯段数	3段
信号灯色設定	1段目: 赤
	2段目: 黄
	3段目: 緑
	4段目: 青
	5段目: 白
信号灯サイズ	50
信号灯向き	縦
信号灯デザイン	標準

適用 削除

「図8 : レイアウト編集登録画面」

6. 画面に「レイアウト登録に成功しました。」メッセージが表示されることを確認して下さい。

レイアウト登録に成功しました。

属性名	設定値
画面サイズ	Full-HD(1920×1080)
背景画像	

適用 画像アップロード 画像削除

「図9 : レイアウト編集登録完了画面」

7. ウェブサイト上部の「一覧に戻る」を選択して下さい。



「図10：レイアウト編集一覧選択画面」

8. 「メニュー並び順」を選択し、名称入力後、ウェブサイト下部の「登録」を実行して下さい。

Flex Signal

ダッシュボード一覧

No.	メニュー並び順	名称	メモ		
1	1	Dashboard1		クリア	レイアウト編集
2	無し			クリア	レイアウト編集
3	無し			クリア	レイアウト編集
4	無し			クリア	レイアウト編集
5	無し			クリア	レイアウト編集
6	無し			クリア	レイアウト編集
7	無し			クリア	レイアウト編集
8	無し			クリア	レイアウト編集
9	無し			クリア	レイアウト編集
10	無し			クリア	レイアウト編集

HOME画面 無し

登録

「図 1 1 : ダッシュボード一覧画面」

9. 画面に「ダッシュボード設定を登録しました。」メッセージが表示されることを確認して下さい。

Flex Signal

ダッシュボード設定を登録しました。

ダッシュボード一覧

No.	メニュー並び順	名称	メモ		
1	1	Dashboard1		クリア	レイアウト編集
2	無し			クリア	レイアウト編集
3	無し			クリア	レイアウト編集
4	無し			クリア	レイアウト編集
5	無し			クリア	レイアウト編集
6	無し			クリア	レイアウト編集
7	無し			クリア	レイアウト編集
8	無し			クリア	レイアウト編集
9	無し			クリア	レイアウト編集
10	無し			クリア	レイアウト編集

HOME画面 無し

登録

「図 1 2 : ダッシュボード一覧登録完了画面」

10. 「スタート」－「すべてのプログラム」－「Flex Signal」－「FlexSignal」を選択して下さい。

ウェブサイト上部の「MENU」－「共通」－「モニター」－「ダッシュボード」が追加され、登録したダッシュボードが表示されていることを確認して下さい。



「図 1 3 : ダッシュボード登録確認画面」





〒451-0014 愛知県名古屋市中村区則武2丁目16番地1

ホームページ: <http://www.tokai-soft.co.jp/>